


GF Primofit Kappe STL EPDM 1 1/2 G

1156874

- für Stahlrohr

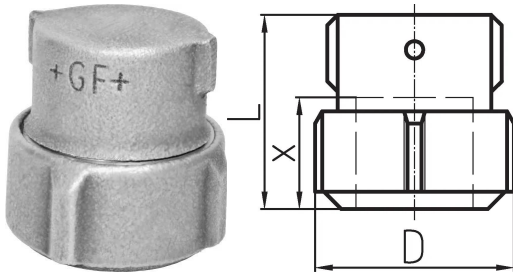

Ausschreibungstexte GF Primofit Kappe STL EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kappe STL EPDM 1 1/2 G

1156874



Product code

Item no EAN	7611205022556
Item no GF	775456055
Item no GTIN	07611205022556

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,46
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	55
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205772550
Verpackung GTIN PL2	07611205072551
Verpackung GTIN PL4	06414900244336
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	540
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000309375
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,472524
Verpackungsgewicht PL2	4,93924
Verpackungsgewicht PL4	291,71896
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com