


## GF Primofit Dichtschelle lang verzinkt STL 1 1/2 G

1156893

- geeignet für Rohraußendurchmesser d'

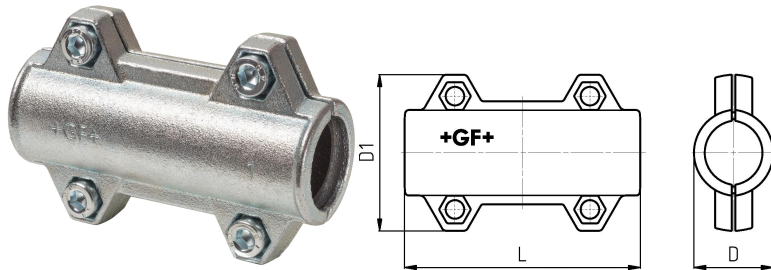

### Ausschreibungstexte GF Primofit Reparaturklemme lang STL

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Dichtschelle lang verzinkt STL 1 1/2 G

1156893



### Product code

Item no EAN	7611205028541
Item no GF	775712055
Item no GTIN	07611205028541

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	138
Gewicht der Artikeleinheit	1,467
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	140
---------	-----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205778545
Verpackung GTIN PL2	07611205078546
Verpackung GTIN PL4	06414900243261
Verpackungshöhe PL1	49
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	138
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	7
Verpackungsmenge PL4	378
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00054096
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,47515
Verpackungsgewicht PL2	10,54005
Verpackungsgewicht PL4	594,1627
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)