


## GF Primofit Reparaturklemme lang STL 3 G

1156896

\* geeignet für Rohraußendurchmesser d

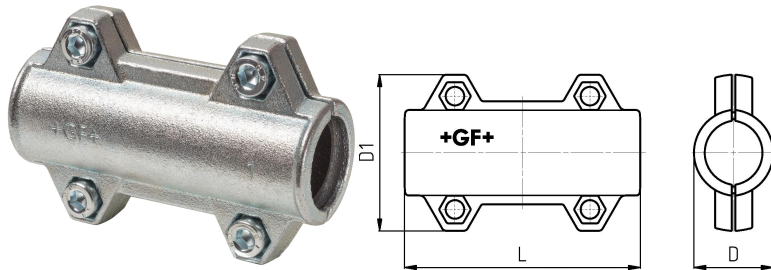

### Ausschreibungstexte GF Primofit Reparaturklemme lang STL

#### Spezifikation

- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Reparaturklemme lang STL 3 G

1156896



### Product code

Item no EAN	6414900653794
Item no GF	775712058
Item no GTIN	06414900653794

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	117
Länge der Artikeleinheit	160
Gewicht der Artikeleinheit	2,82
Breite der Artikeleinheit	152
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	160
---------	-----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205078577
Verpackung GTIN PL4	06414900243223
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL4	108
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	5,734
Verpackungsgewicht PL2	11,468
Verpackungsgewicht PL4	644,272

Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)