


GF Primofit Dichtschelle lang verzinkt STL 4

1156897

- Zur vorübergehenden Abdichtung lokal begrenzter Schäden an Rohren, die durch Poren oder kleine Längsrisse verursacht wurden. (andere Anwendungen auf Anfrage)
- Für Stahlrohre nach EN 10255 und EN 10220-1 mit Dimensionen gemäß ISO 65 (andere Rohre auf Anfrage)
- Geeignet für Rohraußendurchmesser d*

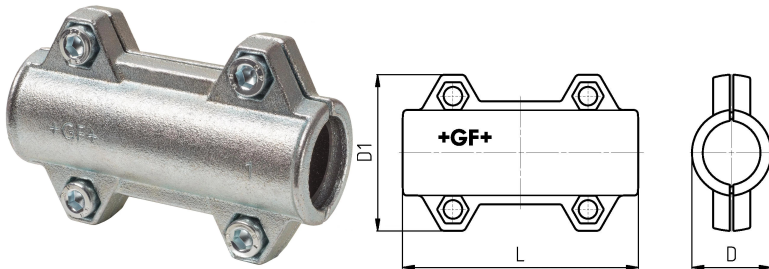

Ausschreibungstexte GF Primofit Dichtschelle lang verzinkt STL

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H₂ (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H₂ in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr


- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H₂ (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <40°C)

Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

GF Primofit Dichtschelle lang verzinkt STL 4

1156897

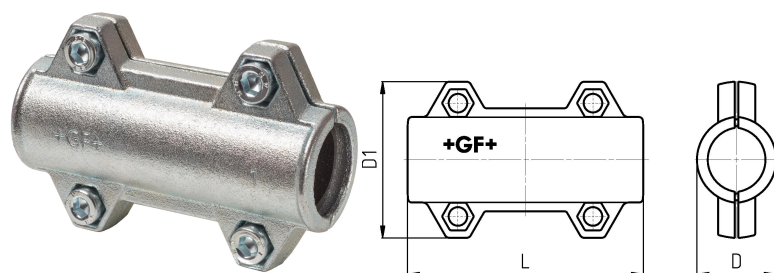

Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900226035

Item no GF

775712059

Item no GTIN

06414900226035

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

144

Länge der Artikeleinheit

160

Gewicht der Artikeleinheit

3,32

Breite der Artikeleinheit

176

Item_UOM

St.

Measurements

LÄNGE_L

160

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900269865

Verpackung GTIN PL4

06414900243230

Verpackungshöhe PL1

200

Verpackungshöhe PL4

729

Verpackungslänge PL1

260

Verpackungslänge PL4

1200

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL4

54

Verpackungstyp PL1

Base_Box

Verpackungstyp PL4

Pallet

Verpackungsvolumen PL1

0,00988

Verpackungsband PL4

0,69984

Verpackungsgewicht PL1

3,42

Verpackungsgewicht PL4	199,28
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com