
Produktdatenblatt



GF Primofit Dichtschelle kurz verzinkt STL 3/4

1156899

- Zur vorübergehenden Abdichtung lokal begrenzter Schäden an Rohren, die durch Poren oder kleine Längsrisse verursacht wurden. (andere Anwendungen auf Anfrage)
- Für Stahlrohre nach EN 10255 und EN 10220-1 mit Dimensionen gemäß ISO 65 (andere Rohre auf Anfrage)
- Geeignet für Rohraußdurchmesser d*

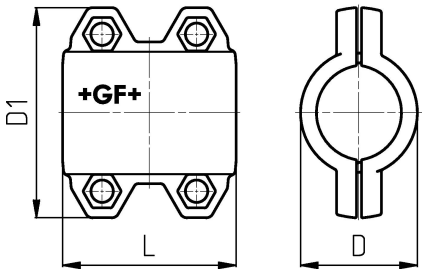

Ausschreibungstexte GF Primofit Dichtschelle kurz verzinkt STL

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR
- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H_2 (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar,<95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar,< 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H_2 in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)


PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr
- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H_2 (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar,<40°C)

Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

GF Primofit Dichtschelle kurz verzinkt STL 3/4

1156899

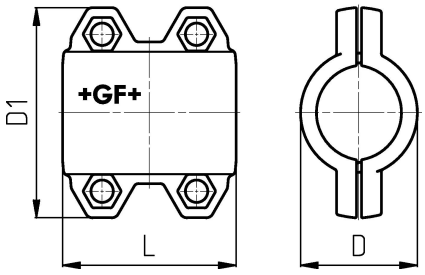

Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	7611205028619
Item no GF	775722052
Item no GTIN	07611205028619

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,55
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205778613
Verpackung GTIN PL2	07611205078614
Verpackung GTIN PL4	06414900243209
Verpackungshöhe PL1	49
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0002744
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,558
Verpackungsgewicht PL2	11,377
Verpackungsgewicht PL4	639,358
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement DD	44
Z Measurement D1	77
Z Measurement L	70

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+