


GF Primofit Reparaturklemme kurz STL 1 1/2 G

1156902

* geeignet für Rohraußendurchmesser d

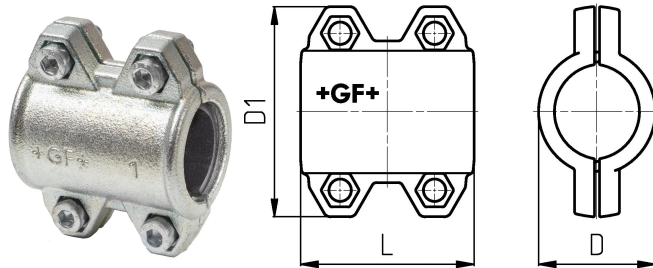

Ausschreibungstexte GF Primofit Reparaturklemme kurz STL

Spezifikation

- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Reparaturklemme kurz STL 1 1/2 G

1156902



Product code

Item no EAN	7611205028640
Item no GF	775722055
Item no GTIN	07611205028640

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,378
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205778644
Verpackung GTIN PL2	07611205078645
Verpackung GTIN PL4	06414900243179
Verpackungshöhe PL1	49
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	11
Verpackungsmenge PL4	594
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0002744
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,38615
Verpackungsgewicht PL2	4,46165
Verpackungsgewicht PL4	265,9291
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com