


## GF Primofit Anbohrschelle verzinkt STL - Rp 1 - Rp1/2 G

**1156918**

- für Stahlrohre nach EN 10255 und EN 10220-1, mit Messungen gemäß ISO 65
- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- geeignet für Rohraußendurchmesser  $d^*$

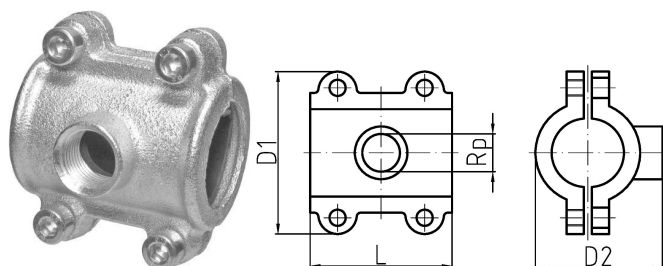

### Ausschreibungstexte GF Primofit Anbohrschelle verzinkt STL - Rp

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu  $\pm 3^\circ$  pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

#### Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

## GF Primofit Anbohrschelle verzinkt STL - Rp 1 - Rp1/2 G

1156918



### Product code

Item no EAN	7611205028725
Item no GF	775732062
Item no GTIN	07611205028725

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	57
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,489
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	70
---------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205778729
Verpackung GTIN PL2	07611205078720
Verpackung GTIN PL4	06414900243131
Verpackungshöhe PL1	57
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	23
Verpackungsmenge PL4	1242
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,0003192
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,49715
Verpackungsgewicht PL2	11,64845
Verpackungsgewicht PL4	654,0163
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)