


GF Primofit Anbohrschelle verzinkt STL - Rp 1 1/4 - Rp3/4 G

1156919

- für Stahlrohre nach EN 10255 und EN 10220-1, mit Messungen gemäß ISO 65
- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- geeignet für Rohraußendurchmesser d*

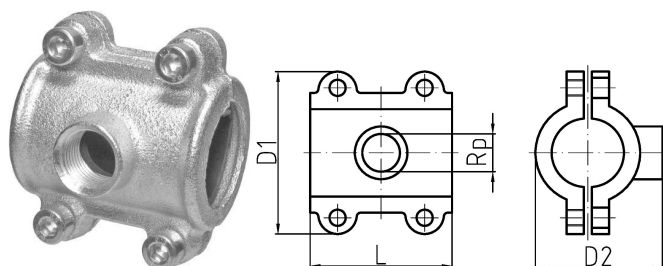

Ausschreibungstexte GF Primofit Anbohrschelle verzinkt STL - Rp

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

GF Primofit Anbohrschelle verzinkt STL - Rp 1 1/4 - Rp3/4 G

1156919



Product code

Item no EAN	7611205028732
Item no GF	775732065
Item no GTIN	07611205028732

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,639
Breite der Artikeleinheit	94
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	80
Z Measurement D1	94
Z Measurement D2	68

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205778736
Verpackung GTIN PL2	07611205078737
Verpackung GTIN PL4	06414900243124
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	14
Verpackungsmenge PL4	756
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00051136
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,651524
Verpackungsgewicht PL2	9,335336
Verpackungsgewicht PL4	529,108144
Verpackungsbreite PL1	94
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com