


GF JRGARANT Sicherheitsventil 6 bar DN20

1157116

- Temperatur: 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Einlass Aussengewinde, Auslass Innengewinde

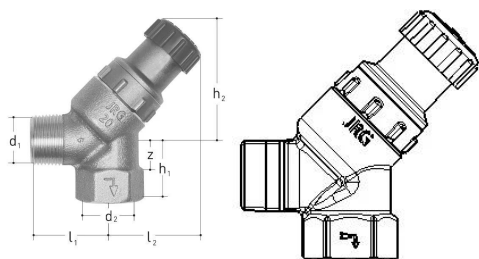

Ausschreibungstexte GF JRGARANT Sicherheitsventil 6 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Anwendung

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT Sicherheitsventil 6 bar DN20

1157116



Measurements

Innengewinde Rp2	3/4
Länge (I1)	41
Länge (I2)	48
AUSSENGEWINDE R1	3/4
Z-Messung d	20
Z-Messung h1	32
Z-Messung h2	62
Z	17

Product code

Item no EAN	7613263100344
Item no GF	350599581
Item no GTIN	07613263100344

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	95
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,37
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455800
Verpackung GTIN PL2	06414900455817
Verpackungshöhe PL1	95
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000475
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,38
Verpackungsgewicht PL2	3,9
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com