


## GF JRGARANT Sicherheitsventil 6 bar DN25

**1157117**

- Temperatur: 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Einlass Aussengewinde, Auslass Innengewinde

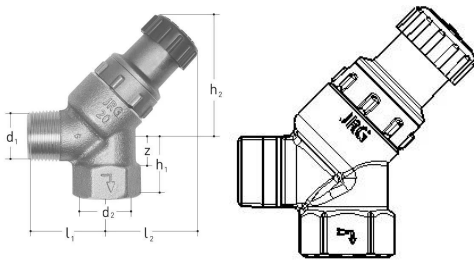

### Ausschreibungstexte GF JRGARANT Sicherheitsventil 6 bar

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

#### Anwendung

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

## GF JRGARANT Sicherheitsventil 6 bar DN25

1157117



### Measurements

Innengewinde Rp2	1
Länge (I1)	46
Länge (I2)	49
AUSSENGEWINDE R1	1
Z-Messung d	25
Z-Messung h1	39
Z-Messung h2	65
Z	22

### Product code

Item no EAN	7613263100351
Item no GF	350599610
Item no GTIN	07613263100351

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	105
Gewicht der Artikeleinheit	0,62
Breite der Artikeleinheit	95
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900175630
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0009
Verpackungsgewicht PL1	0,63
Verpackungsbreite PL1	120

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)