


GF JRGARANT Sicherheitsventil 1-10 bar DN15

1157123

- Temperatur: 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Werkseinstellung: muss bei der Bestellung angegeben werden, verfügbar zwischen 100 - 1000 kPa (1 - 10 Bar)
- Anschluss: Einlass Aussengewinde, Auslass Innengewinde

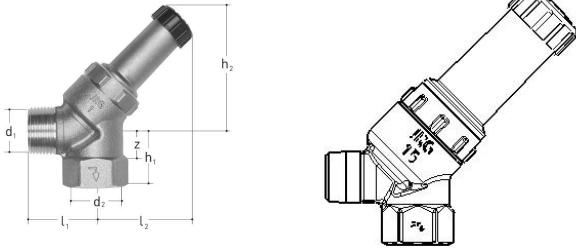

Ausschreibungstexte GF JRGARANT Sicherheitsventil 1-10 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Anwendung

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT Sicherheitsventil 1-10 bar DN15

1157123



Measurements

Innengewinde Rp2	1/2
Länge (I1)	38
Länge (I2)	38
AUSSENGEWINDE R1	1/2
Z-Messung d	15
Z-Messung h1	28
Z-Messung h2	81
Z	15

Product code

Item no EAN	7613263099341
Item no GF	350599944
Item no GTIN	07613263099341
Item no LVI	1749129

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,4
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900175685
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000528
Verpackungsgewicht PL1	0,41

Verpackungsbreite PL1

120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com