


## GF JRGARANT Sicherheitsventil 1-10 bar DN20

**1157124**

- Temperatur: 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Werkseinstellung: muss bei der Bestellung angegeben werden, verfügbar zwischen 100 - 1000 kPa (1 - 10 Bar)
- Anschluss: Einlass Aussengewinde, Auslass Innengewinde

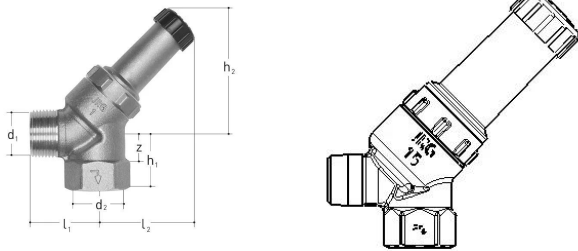

### Ausschreibungstexte GF JRGARANT Sicherheitsventil 1-10 bar

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

#### Anwendung

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

## GF JRGARANT Sicherheitsventil 1-10 bar DN20

1157124



### Measurements

Innengewinde Rp2	3/4
Länge (I1)	41
Länge (I2)	68
AUSSENGEWINDE R1	3/4
Z-Messung d	20
Z-Messung h1	32
Z-Messung h2	81
Z	17

### Product code

Item no EAN	7613263099372
Item no GF	350599945
Item no GTIN	07613263099372

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,684
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900175692
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000528
Verpackungsgewicht PL1	0,7
Verpackungsbreite PL1	120

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)