


GF JRGARANT Oberteil verchromt 1-10bar DN15/DN20

1157128

- Beschreibung: zu 1025, 1028, 1630, 1631, 2190, 2191 (ab 2008)
- Temperatur: 90°C
- Material: Messing, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: muss bei der Bestellung angegeben werden, verfügbar zwischen 100 - 1000 kPa (1 - 10 Bar)

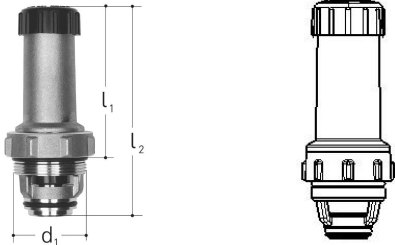

Ausschreibungstexte GF JRGARANT Oberteil verchromt 1-10bar

Spezifikation



- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Anwendung

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT Oberteil verchromt 1-10bar DN15/DN20

1157128



Product code

Item no EAN	7613263103550
Item no GF	350599955
Item no GTIN	07613263103550

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	110
Länge der Artikeleinheit	38
Gewicht der Artikeleinheit	0,233
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	74
Länge (I2)	70

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900175739
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000396
Verpackungsgewicht PL1	0,24
Verpackungsbreite PL1	60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com