


GF JRGURED Druckminderer 1303 4bar DN15

1157281

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

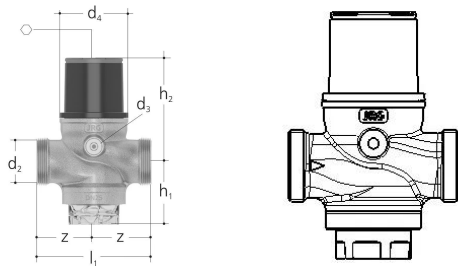

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1303 4bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1303 4bar DN15

1157281



Product code

Item no EAN	7613263116284
Item no GF	350740101
Item no GTIN	07613263116284

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	113
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,6
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	80
Z-Messung h1	34
Z-Messung h2	79
Z	40

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116284
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000945
Verpackungsgewicht PL1	0,62
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com