


GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2230 4bar/6bar DN15

1157286

- Beschreibung: bestehend aus grobem Filter, Druckreduzierungsventil, Sicherheitsentlastungsventil, Rückkehrventil mit Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: Druckreduzierungsventil 400 kPa (4 bar), Sicherheitsentlastungsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde, Sicherheitsventil mit Auslass-Innengewinde

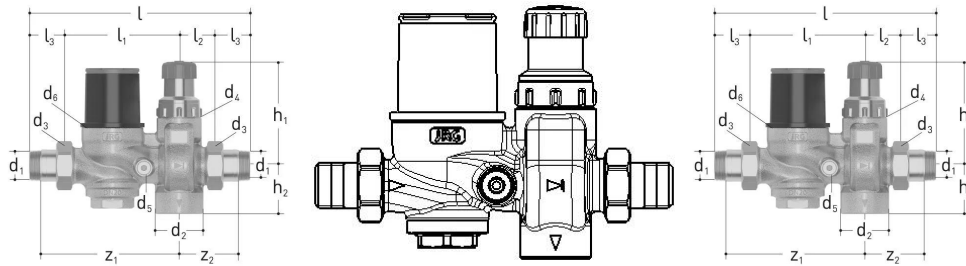

Ausschreibungstexte GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2230 4bar/6bar

Spezifikation


- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

Anwendung

Zuleitung für Warmwassererwärmer

GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2230 4bar/6bar DN15

1157286

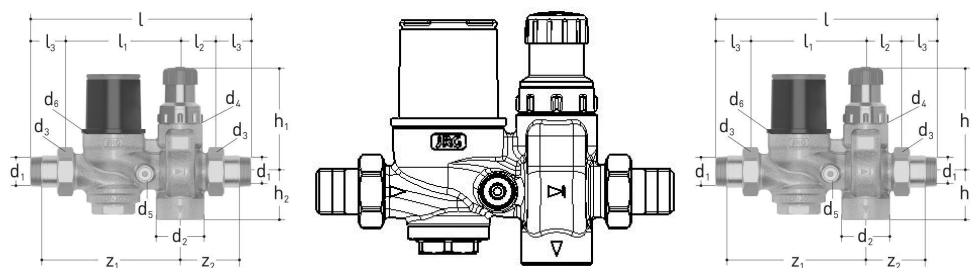

Product code

Item no EAN	7613263118875
Item no GF	350740191
Item no GTIN	06414900452915

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	165
Gewicht der Artikeleinheit	1,1
Breite der Artikeleinheit	117
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	86
Länge (I2)	29
Länge (I3)	25
Z-Messung h1	83
Z-Messung h2	34
z1	102
z2	46

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115942
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001224
Verpackungsgewicht PL1	1,3
Verpackungsbreite PL1	120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com