


GF JRGURED Druckminderer 1330 6bar DN20

1157292

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar), vor Ort verstellbar 600 - 1000 kPa (6 - 10 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

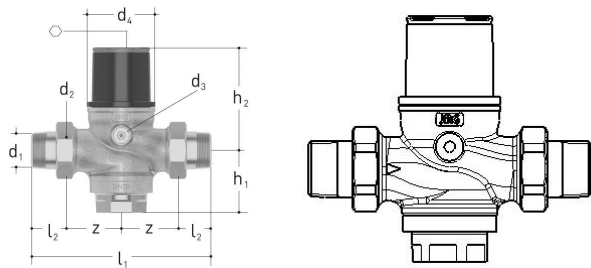

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1330 6bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1330 6bar DN20

1157292



Product code

Item no EAN	7613263116352
Item no GF	350740261
Item no GTIN	07613263116352

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	116
Länge der Artikeleinheit	142
Gewicht der Artikeleinheit	1
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	142
Länge (I2)	29
Z-Messung h1	42
Z-Messung h2	81
Z	43

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116352
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00118125
Verpackungsgewicht PL1	1,05
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com