


GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2230 4bar/6bar DN20

1157293

- Beschreibung: bestehend aus grobem Filter, Druckreduzierungsventil, Sicherheitsentlastungsventil, Rückkehrventil mit Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: Druckreduzierungsventil 400 kPa (4 bar), Sicherheitsentlastungsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde, Sicherheitsventil mit Auslass-Innengewinde

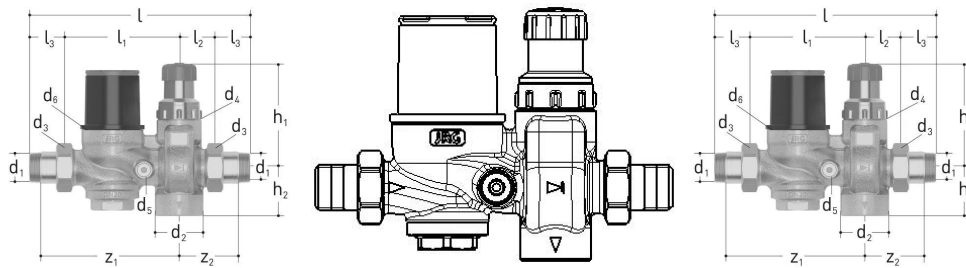

Ausschreibungstexte GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2230 4bar/6bar

Spezifikation


- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

Anwendung

Zuleitung für Warmwassererwärmer

GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2230 4bar/6bar DN20

1157293

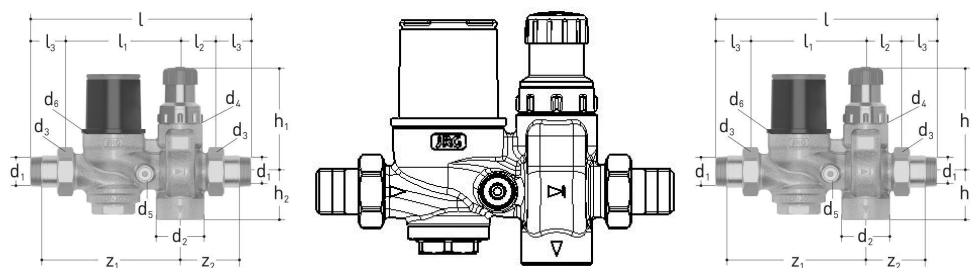

Product code

Item no EAN	7613263118882
Item no GF	350740291
Item no GTIN	06414900452922

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	182
Gewicht der Artikeleinheit	1,48
Breite der Artikeleinheit	127
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	95
Länge (I2)	30
Länge (I3)	29
Z-Messung h1	87
Z-Messung h2	40
z1	113
z2	49

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115980
Verpackungshöhe PL1	66
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00151305
Verpackungsgewicht PL1	1,68
Verpackungsbreite PL1	131

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com