


GF JRGURED Druckminderer 1300 4 bar DN40

1157306

- Beschreibung: Druck Messgerät Anschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, einschließlich Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

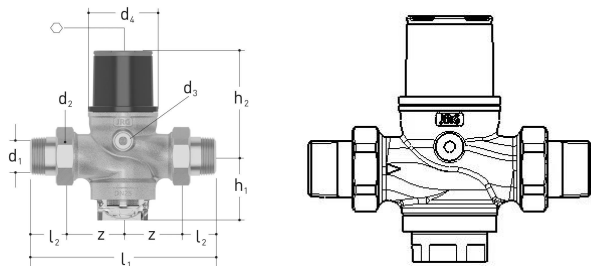

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1300 4 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1300 4 bar DN40

1157306



Product code

Item no EAN	7613263115829
Item no GF	350740531
Item no GTIN	07613263115829

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	88
Länge der Artikeleinheit	202
Gewicht der Artikeleinheit	4,05
Breite der Artikeleinheit	222
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	222
Länge (I2)	39
Z-Messung h1	80
Z-Messung h2	122
Z	73

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115775
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0046125
Verpackungsgewicht PL1	4,2
Verpackungsbreite PL1	225

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com