


GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar DN40

1157308

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 200 kPa (2 Bar), vor Ort einstellbar 50 - 200 kPa (0,5 - 2 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

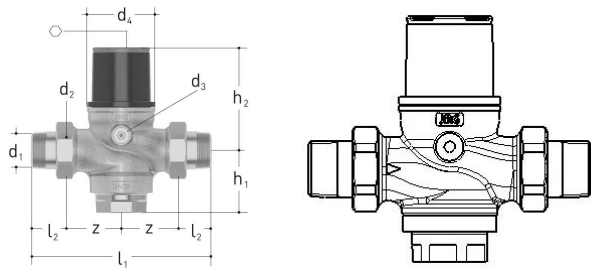

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar DN40

1157308



Product code

Item no EAN	7613263115805
Item no GF	350740551
Item no GTIN	07613263115805

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	202
Länge der Artikeleinheit	222
Gewicht der Artikeleinheit	4,29
Breite der Artikeleinheit	88
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	222
Länge (I2)	39
Z-Messung h1	80
Z-Messung h2	122
Z	73

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115768
Verpackungshöhe PL1	215
Verpackungslänge PL1	225
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00435375
Verpackungsgewicht PL1	4,44
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com