


## GF JRGURED Druckminderer 1303 4bar DN50

**1157310**

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

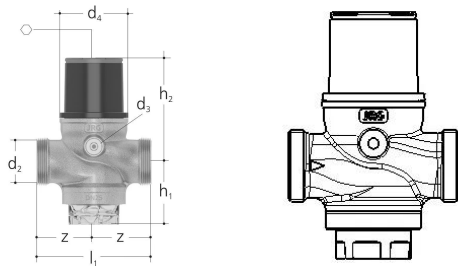

### Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1303 4bar

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1303 4bar DN50

1157310



### Product code

Item no EAN	6414900452892
Item no GF	350740601
Item no GTIN	06414900452892

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	249
Länge der Artikeleinheit	175
Gewicht der Artikeleinheit	4,9
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	175
Z-Messung h1	98
Z-Messung h2	151
Z	88

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115843
Verpackungshöhe PL1	113
Verpackungslänge PL1	348
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,007117644
Verpackungsgewicht PL1	5,1
Verpackungsbreite PL1	181

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)