


GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar DN65

1157318

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 200 kPa (2 Bar), vor Ort einstellbar 50 - 200 kPa (0,5 - 2 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

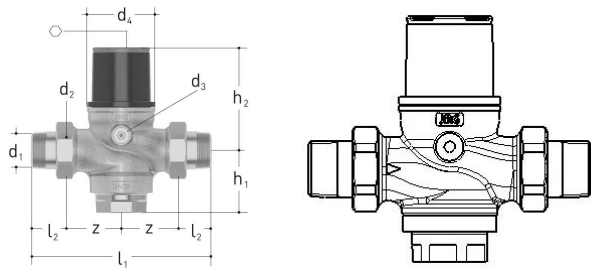

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1320 2 bar DN65

1157318

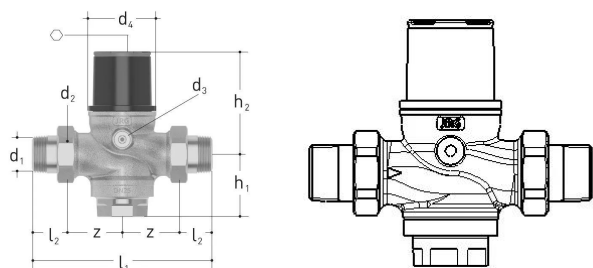

Product code

Item no EAN	6414900452748
Item no GF	350740751
Item no GTIN	06414900452748

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	249
Länge der Artikeleinheit	292
Gewicht der Artikeleinheit	7,693
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	292
Länge (I2)	56
Z-Messung h1	98
Z-Messung h2	151
Z	90

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115928
Verpackungshöhe PL1	113
Verpackungslänge PL1	365
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,008249
Verpackungsgewicht PL1	7,913
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com