


GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar DN65

1157319

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar), vor Ort verstellbar 600 - 1000 kPa (6 - 10 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

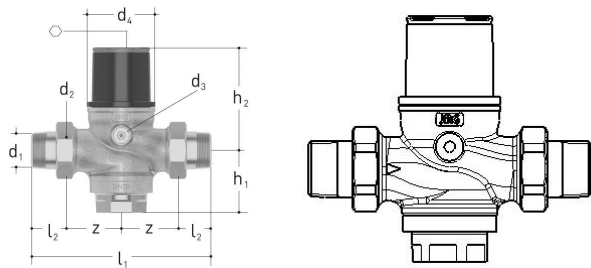

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1330 6 bar DN65

1157319



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900452878 |
| Item no GF | 350740761 |
| Item no GTIN | 06414900452878 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 249 |
| Länge der Artikeleinheit | 292 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 8,018 |
| Breite der Artikeleinheit | 106 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|-----|
| Länge (I1) | 292 |
| Länge (I2) | 56 |
| Z-Messung h1 | 98 |
| Z-Messung h2 | 151 |
| Z | 90 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 07613263115935 |
| Verpackungshöhe PL1 | 113 |
| Verpackungslänge PL1 | 365 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,008249 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 8,238 |
| Verpackungsbreite PL1 | 200 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com