


## GF JRG Sicherheitsgruppe 2200 6 bar DN15

**1157320**

- Beschreibung: bestehend aus Rückschlagventil, Sicherheitsventil, mit Verschraubungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

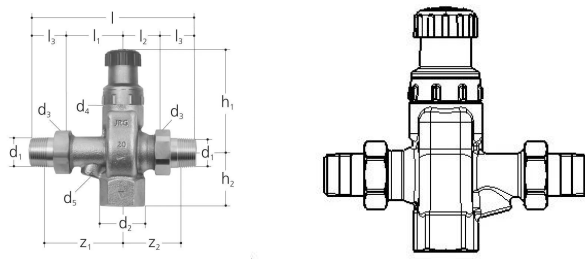

### Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 2200 6 bar

#### Spezifikation



- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Sicherheitsgruppe 2200 6 bar DN15

1157320



### Product code

Item no EAN	7613263099983
Item no GF	350782280
Item no GTIN	07613263099983

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,6
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	45
Länge (I2)	35
Länge (I3)	25
Z-Messung h1	83
Z-Messung h2	38
z1	61
Z2	52

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176774
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001615
Verpackungsgewicht PL1	0,604
Verpackungsbreite PL1	170

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)