


GF JRG Sicherheitsgruppe 2200 6bar DN20

1157324

- Beschreibung: bestehend aus Rückschlagventil, Sicherheitsventil, mit Verschraubungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

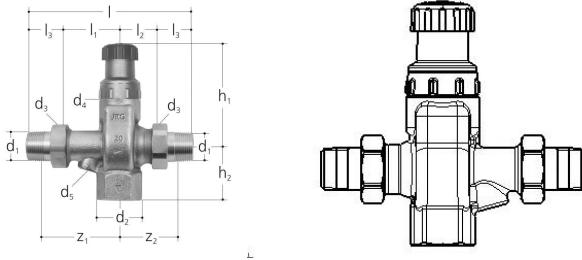

Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 2200 6bar

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Sicherheitsgruppe 2200 6bar DN20

1157324

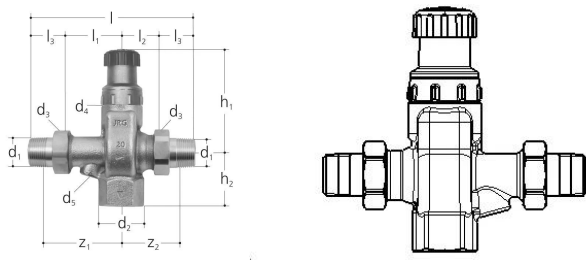

Product code

Item no EAN	7613263099990
Item no GF	350782380
Item no GTIN	07613263099990

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	134
Länge der Artikeleinheit	144
Gewicht der Artikeleinheit	0,9
Breite der Artikeleinheit	57
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	52
Länge (I2)	35
Länge (I3)	29
Z-Messung h1	87
Z-Messung h2	47
z1	70
Z2	54

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176798
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00252
Verpackungsgewicht PL1	0,91
Verpackungsbreite PL1	180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com