


## GF JRG Sicherheitsgruppe 2200 6 bar DN20

**1157324**

- Beschreibung: bestehend aus Rückschlagventil, Sicherheitsventil, mit Verschraubungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

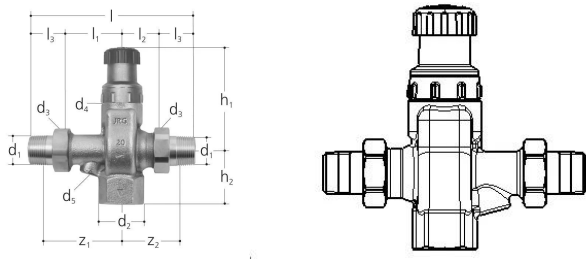

### Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 2200 6 bar

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Sicherheitsgruppe 2200 6 bar DN20

1157324

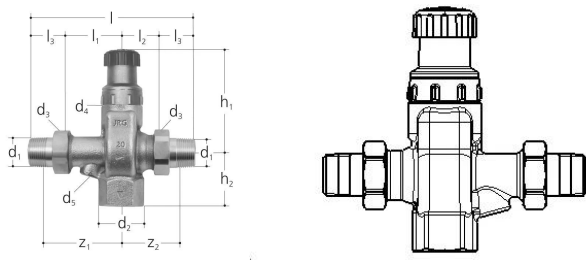

### Product code

Item no EAN	7613263099990
Item no GF	350782380
Item no GTIN	07613263099990

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	134
Länge der Artikeleinheit	144
Gewicht der Artikeleinheit	0,9
Breite der Artikeleinheit	57
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	52
Länge (I2)	35
Länge (I3)	29
Z-Messung h1	87
Z-Messung h2	47
z1	70
Z2	54

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176798
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00252
Verpackungsgewicht PL1	0,91
Verpackungsbreite PL1	180

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)