


GF JRG Sicherheitsgruppe 2203 6 bar DN20

1157325

- Beschreibung: bestehend aus Rückschlagventil, Sicherheitsentlastungsventil, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

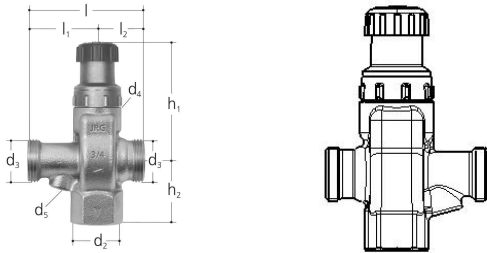

Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 2203 6 bar

Spezifikation



- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Sicherheitsgruppe 2203 6 bar DN20

1157325



Product code

Item no EAN	7613263100061
Item no GF	350782382
Item no GTIN	07613263100061

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	134
Länge der Artikeleinheit	87
Gewicht der Artikeleinheit	0,874
Breite der Artikeleinheit	57
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	52
Länge (l2)	35
Z-Messung h1	87
Z-Messung h2	47

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176804
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00238
Verpackungsgewicht PL1	0,884
Verpackungsbreite PL1	170

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com