


## GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6bar DN25

**1157453**

- Beschriftung: bestehend aus rückschlagventil und Sicherheitsentlastungsventil, Withot-Unions
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

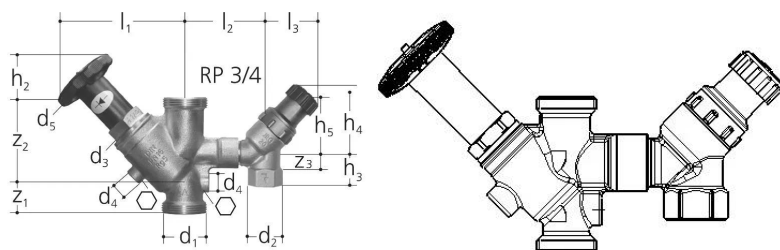

### Ausschreibungstexte GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6bar

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6bar DN25

1157453

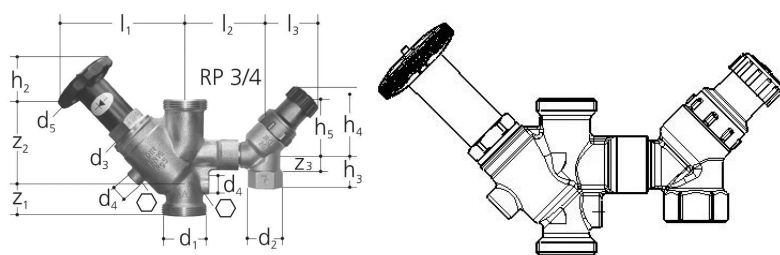

### Product code

Item no EAN	7613263100443
Item no GF	351061182
Item no GTIN	07613263100443

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	240
Gewicht der Artikeleinheit	1,29
Breite der Artikeleinheit	150
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	117
Länge (I2)	82
Länge (I3)	48
Z-Messung h2	42
Z-Messung h3	32
z1	25
Z2	75
Z3	17

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235242
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002736
Verpackungsgewicht PL1	1,3
Verpackungsbreite PL1	190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)