


GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6 bar DN25

1157453

- Beschriftung: bestehend aus rückschlagventil und Sicherheitsentlastungsventil, Withot-Unions
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

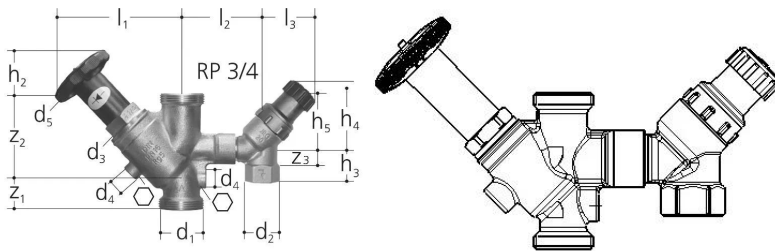

Ausschreibungstexte GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6 bar

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6 bar DN25

1157453

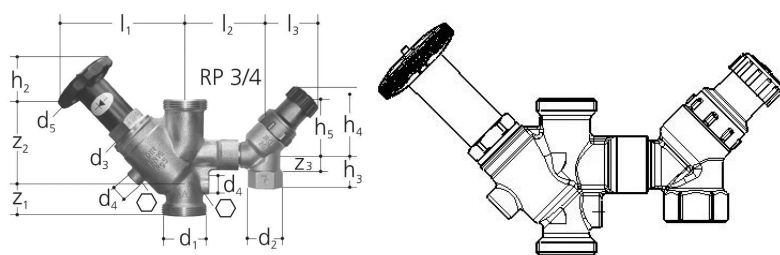

Product code

Item no EAN	7613263100443
Item no GF	351061182
Item no GTIN	07613263100443

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	240
Gewicht der Artikeleinheit	1,29
Breite der Artikeleinheit	150
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	117
Länge (I2)	82
Länge (I3)	48
Z-Messung h2	42
Z-Messung h3	32
z1	25
Z2	75
Z3	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235242
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002736
Verpackungsgewicht PL1	1,3
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com