


GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6bar DN25

1157454

- Descripton: bestehend aus Rücklaufventil und Sicherheitsentlastungsventil, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung, Ausgang des Sicherheitsentlastungsventils Innengewinde

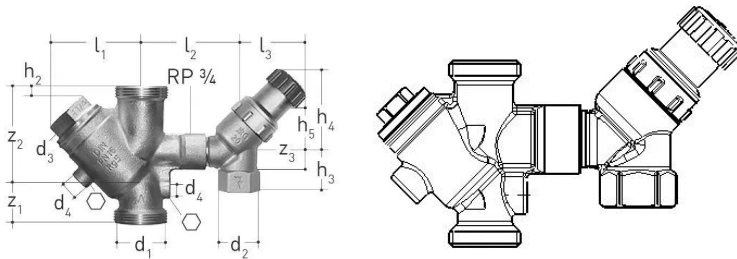

Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6bar

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Sicherheitsgruppe 1631 6bar DN25

1157454

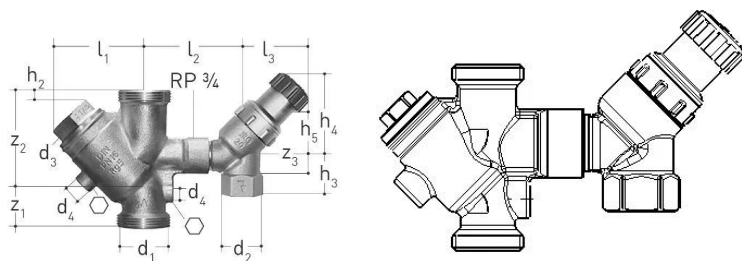

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263100283 |
| Item no GF | 351061183 |
| Item no GTIN | 07613263100283 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 45 |
| Länge der Artikeleinheit | 190 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,05 |
| Breite der Artikeleinheit | 100 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| Länge (I1) | 68 |
| Länge (I2) | 82 |
| Länge (I3) | 48 |
| Z-Messung h2 | 7 |
| Z-Messung h3 | 32 |
| z1 | 25 |
| Z2 | 75 |
| Z3 | 17 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900235259 |
| Verpackungshöhe PL1 | 70 |
| Verpackungslänge PL1 | 180 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,002394 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,06 |
| Verpackungsbreite PL1 | 190 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com