


## GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6 bar DN32

**1157455**

- Beschriftung: bestehend aus rückschlagventil und Sicherheitsentlastungsventil, Withot-Unions
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

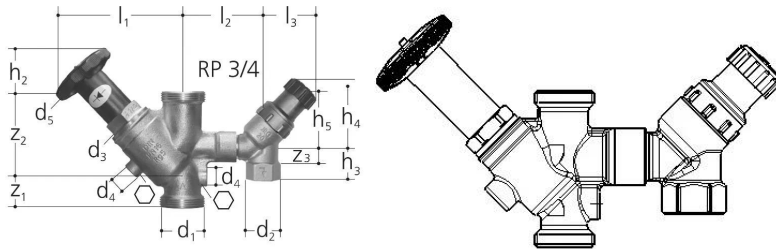

### Ausschreibungstexte GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6 bar

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2191 6 bar DN32

1157455

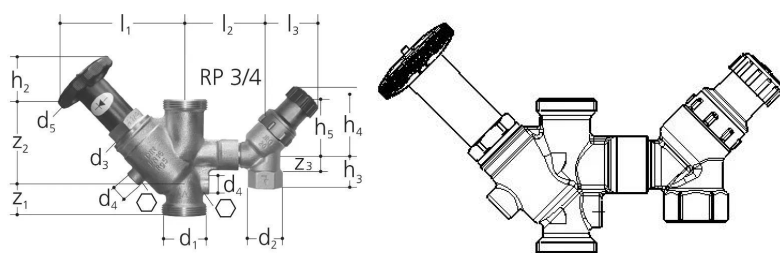

### Product code

Item no EAN	7613263100450
Item no GF	351061184
Item no GTIN	07613263100450

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	280
Gewicht der Artikeleinheit	1,5
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	130
Länge (I2)	87
Länge (I3)	48
Z-Messung h2	42
Z-Messung h3	32
z1	30
Z2	89
Z3	17

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235266
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	340
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004522
Verpackungsgewicht PL1	1,51
Verpackungsbreite PL1	190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)