

GF JRG Absperr- und Sicherheitssatz 6bar DN32

1157455


Temperatur: max. 90 °C

Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff

Werkseinstellung: 600 kPa (6 bar)

Anschluss: Außengewinde


Bestehend aus: Rückschlagventil absperrbar, Sicherheitsventil

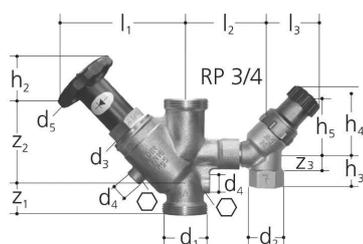

No about information

GF JRG Absperr- und Sicherheitssatz 6bar DN32

1157455

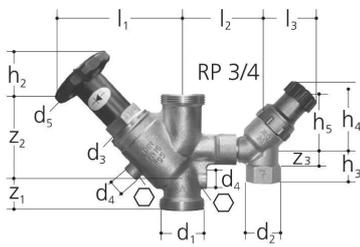

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com