


## GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6 bar DN25

**1157458**

- Beschreibung: bestehend aus Rückschlagventil und Sicherheitsentlastungsventil
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Innengewinde

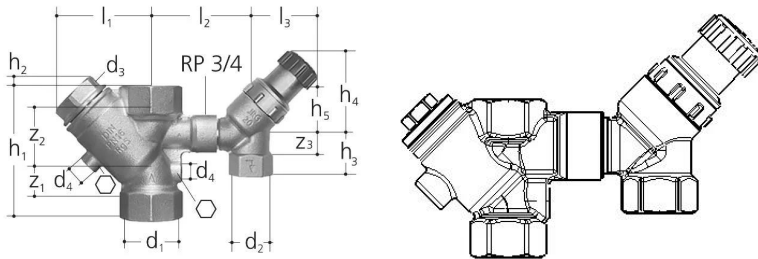

### Ausschreibungstexte GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6 bar

#### Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6 bar DN25

1157458



### Product code

Item no EAN	7613263100306
Item no GF	351061281
Item no GTIN	07613263100306

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,73
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	56
Länge (I2)	77
Länge (I3)	48
Z-Messung h1	75
Z-Messung h2	8
Z-Messung h3	32
z1	12
Z2	33
Z3	17

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235297
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002052
Verpackungsgewicht PL1	0,74

Verpackungsbreite PL1

190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)