


GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2190 6 bar DN25

1157459

- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Rückschlagventil, Sicherheitsventil

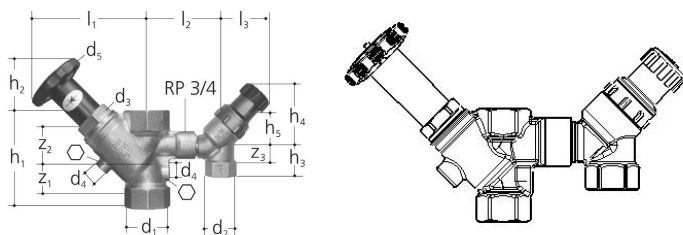

Ausschreibungstexte GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2190 6 bar

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2190 6 bar DN25

1157459

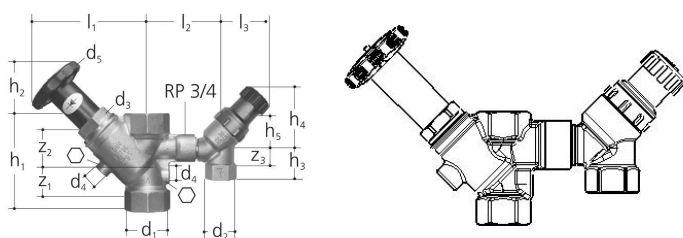

Measurements

Zylindrisches Gewinde G3	1
Innengewinde Rp1	1
Länge (l1)	117
Länge (l2)	82
Länge (l3)	48
Außengewinde R2	3/4
Z-Messung d	25
Z-Messung h1	90
Z-Messung h2	59
Z-Messung h3	32
Z Measurement h4	62
Z Measurement h5	32
z1	15
Z2	40
Z3	17

Product code

Item no EAN	7613263100474
Item no GF	351061282
Item no GTIN	07613263100474

Dimension

Höhe der Artekeinheit	60
Länge der Artekeinheit	240
Gewicht der Artekeinheit	1,35
Breite der Artekeinheit	160
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235303
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,01575
Verpackungsgewicht PL1	1,378
Verpackungsbreite PL1	250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com