


## GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2190 6bar DN32

**1157461**

- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Rückschlagventil, Sicherheitsventil

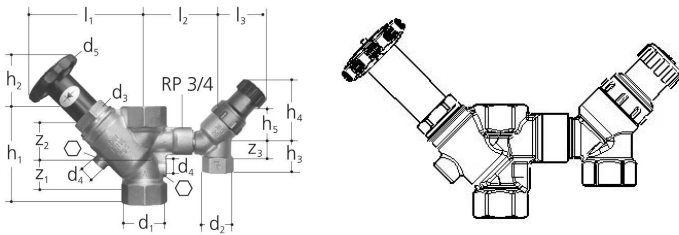

### Ausschreibungstexte GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2190 6bar

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Absperr- Sicherheitsgarnitur 2190 6bar DN32

1157461

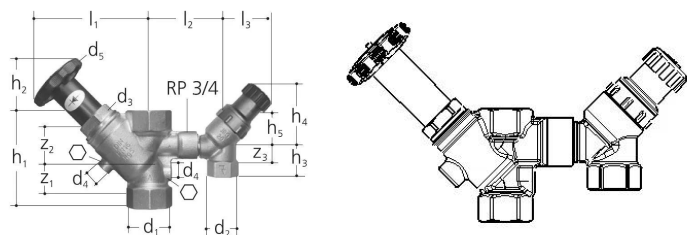

### Product code

Item no EAN	7613263100368
Item no GF	351061284
Item no GTIN	07613263100368

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	1,65
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	130
Länge (I2)	87
Länge (I3)	48
Z-Messung h1	110
Z-Messung h2	59
Z-Messung h3	32
z1	19
Z2	52
Z3	17

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235327
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004655
Verpackungsgewicht PL1	1,66

Verpackungsbreite PL1

190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)