

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 26

1157545

- Beschreibung: totaum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totaumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 26

1157545

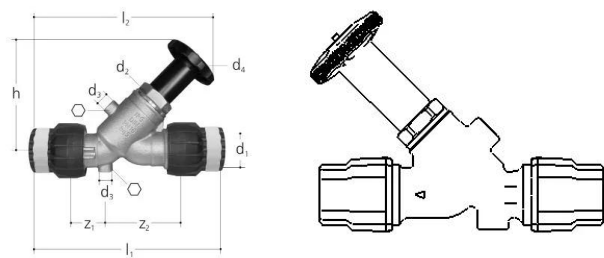

Measurements

Inner_diameter_di	26
Länge (I1)	148
Länge (I2)	160
Z-Messung h	105
z1	27
Z2	63

Product code

Item no EAN	7613263009647
Item no GF	350895734
Item no GTIN	07613263009647
Item no LVI	1749132
Item no RSK	4510189

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	165
Gewicht der Artikeleinheit	0,59
Breite der Artikeleinheit	125
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455961
Verpackung GTIN PL2	06414900455978
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	165
Verpackungslänge PL2	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001134375
Verpackungsband PL2	0,013125
Verpackungsgewicht PL1	0,6
Verpackungsgewicht PL2	6,1
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com