


## GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 40

**1157547**

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT

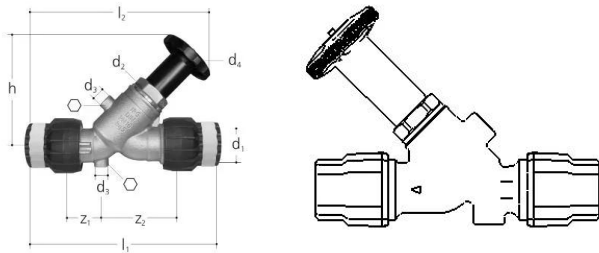

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 40

1157547



### Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (I1)	212
Länge (I2)	212
Z-Messung h	130
z1	37
Z2	92

### Product code

Item no EAN	7613263009623
Item no GF	350895736
Item no GTIN	07613263009623
Item no LVI	1749134
Item no RSK	4510191

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	232
Gewicht der Artikeleinheit	1,36
Breite der Artikeleinheit	162
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235549
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	232
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00263088
Verpackungsgewicht PL1	1,367
Verpackungsbreite PL1	162

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)