


GF JRG Sanipex Kupplung d16

1157608

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen

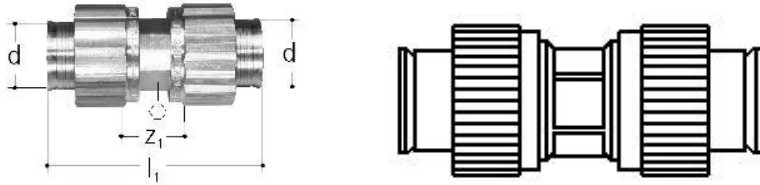

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Kupplung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Kupplung d16

1157608

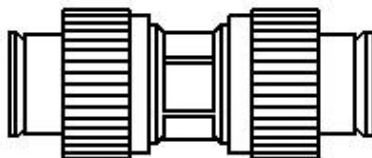

Product code

Item no EAN	7613263003355
Item no GF	351407101
Item no GTIN	07613263003355
Item no LVI	2075117
Item no RSK	1870419

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26.5
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,107
Breite der Artikeleinheit	26.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	56
z1	22

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513876
Verpackung GTIN PL2	06414900513883
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000324
Verpackungsband PL2	0,0054208

Verpackungsgewicht PL1	0,54
Verpackungsgewicht PL2	5,455
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com