


GF JRG Sanipex Fixpunkt Muffe d16

1157616

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Außengewinde

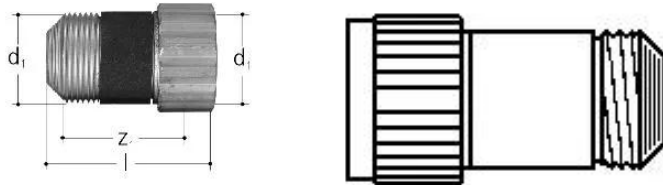

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Fixpunkt Muffe

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Fixpunkt Muffe d16

1157616

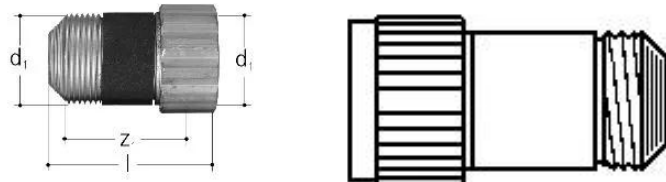

Product code

Item no EAN	7613263003263
Item no GF	351411301
Item no GTIN	07613263003263

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	49
Gewicht der Artikeleinheit	0,095
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513999
Verpackung GTIN PL2	06414900514002
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000045
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,105
Verpackungsgewicht PL2	3,25
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	130

Measurements

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com