


GF JRG Sanipex Bogen mit loser Mutter 45° 16 MT

1157643

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, lose Mutter

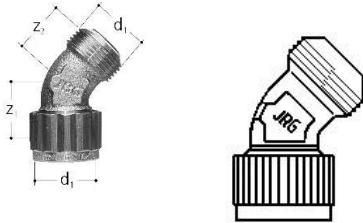

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen mit loser Mutter 45°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bogen mit loser Mutter 45° 16 MT

1157643

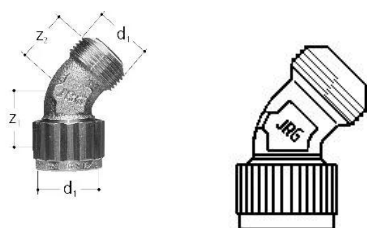

Product code

Item no EAN	7613263003102
Item no GF	351416801
Item no GTIN	07613263003102
Item no LVI	2075131
Item no RSK	1870428

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514194
Verpackung GTIN PL2	06414900514200
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	45
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0000405
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,09
Verpackungsgewicht PL2	2,35
Verpackungsbreite PL1	30

Verpackungsbreite PL2

130

Measurements

z1

20

Z2

18

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com