


GF JRG Verteilerhalter

1157652

- Beschreibung: für 5765
- Werkstoff: Stahl, verzinkt, Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

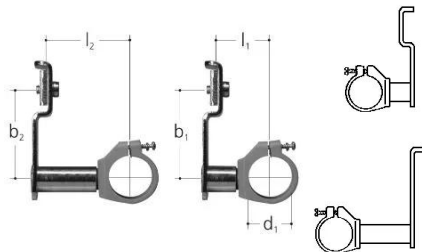

Ausschreibungstexte GF JRG Verteilerhalter

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Verteilerhalter

1157652

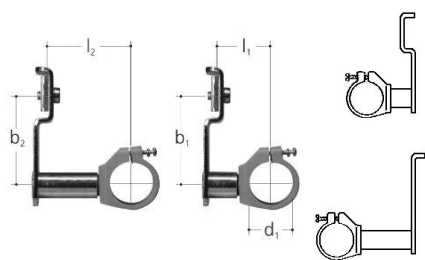

Measurements

Inner_diameter_di	27
Länge (I1)	31
Länge (I2)	66

Product code

Item no EAN	7613263003010
Item no GF	351419301
Item no GTIN	07613263003010
Item no LVI	2075202
Item no RSK	1870375

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,196
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514231
Verpackung GTIN PL2	06414900514248
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL2	263
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0003

Verpackungsband PL2	0,0159115
Verpackungsgewicht PL1	0,2
Verpackungsgewicht PL2	5,15
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	242

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com