


GF JRG Fräse

1157682

- Beschreibung: zweiseitig, zur Verwendung mit allen Dosentypen und Ablaufgarnituren aus den spritzwasserdichten Unterputzschränken
- Material: Aluminium
- Anschluss: Innensechskant für den Einsatz von Akkuschraubern
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

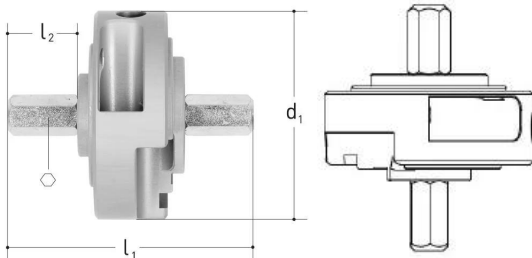

Ausschreibungstexte GF JRG Fräse

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Fräse

1157682

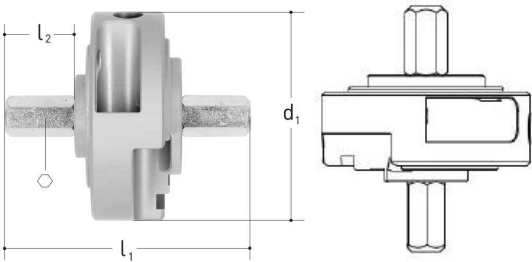

Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (l1)	74
Länge (l2)	21
Z-Messung d1	63

Product code

Item no EAN	7613263108043
Item no GF	351425202
Item no GTIN	07613263108043

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	74
Länge der Artikeleinheit	62.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,196
Breite der Artikeleinheit	62.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236065
Verpackungshöhe PL1	74
Verpackungslänge PL1	62.5
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0002890625
Verpackungsgewicht PL1	0,3
Verpackungsbreite PL1	62.5

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

E ch.ps@georgfischer.com