


## GF JRG Distanzhalter für Vorwand L76mm

**1157684**

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

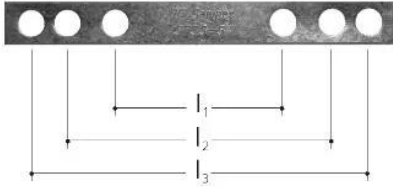

### Ausschreibungstexte GF JRG Distanzhalter für Vorwand

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Distanzhalter für Vorwand L76mm

1157684

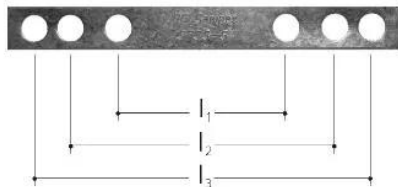

### Product code

Item no EAN	7613263002730
Item no GF	351426901
Item no GTIN	07613263002730

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	2
Länge der Artikeleinheit	178
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	76
Länge (l2)	120
Länge (l3)	153

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236089
Verpackungshöhe PL1	2
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000072
Verpackungsgewicht PL1	0,041
Verpackungsbreite PL1	20

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

1 4358 (0)20 129 2641

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)