


GF JRG Sanipex Verteiler 5x16

1157699

Beschreibung: max. 24 LU

Werkstoff: Rotguss

Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen

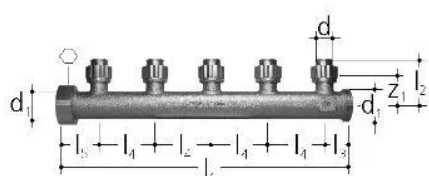

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Verteiler

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA

Verpackungsvolumen PL1	0,0007252
Verpackungsband PL2	0,025923414
Verpackungsgewicht PL1	0,855
Verpackungsgewicht PL2	8,7
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	274

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com