


GF JRG Sanipex Calor Über. Steck. Red. 16

1157703

- Beschreibung: Kompatibel mit TKM
- Werkstoff: Messing / vernickelt
- Anschluss: Einsteckadapter, Bördelverschraubungen

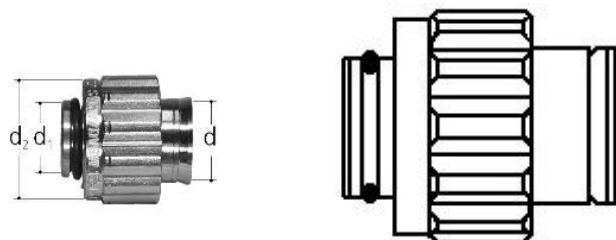

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Calor Über. Steck. Red.

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Calor Über. Steck. Red. 16

1157703

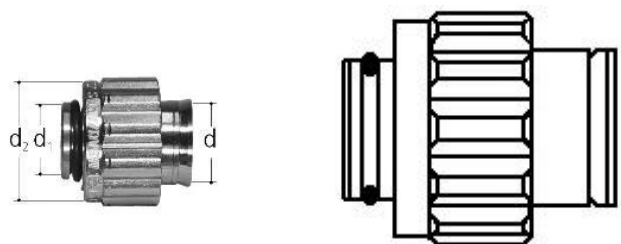

Measurements

Inner_diameter_di	16
Z-Messung d	16
Z-Messung d1	16
Z-Messung d2	M22 x 1,5
Z Measurement d4	M22 x 1,5

Product code

Item no EAN	7613263002532
Item no GF	351439301
Item no GTIN	07613263002532
Item no LVI	2075103
Item no RSK	1872450

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514477
Verpackung GTIN PL2	06414900514484
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000045
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,05
Verpackungsgewicht PL2	1,6
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com