


GF JRG Sanipex Wanddurchführung gerade 16x1/2"

1157727

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung

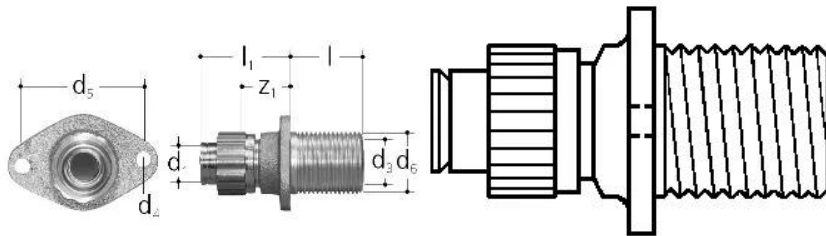

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Wanddurchführung gerade

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Wanddurchführung gerade 16x1/2"

1157727

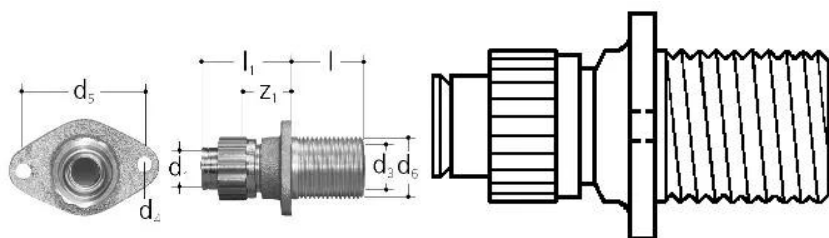

Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	39
z1	22

Product code

Item no EAN	7613263002150
Item no GF	351467501
Item no GTIN	07613263002150
Item no LVI	2075136

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,18
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514675
Verpackung GTIN PL2	06414900514682
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000192
Verpackungsband PL2	0,0036036

Verpackungsgewicht PL1	0,19
Verpackungsgewicht PL2	2,95
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com