


GF JRG Sanipex Kupplung d32

1157740

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen

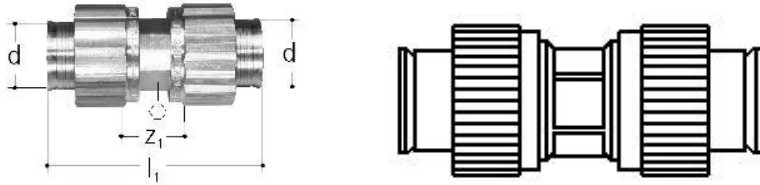

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Kupplung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Kupplung d32

1157740

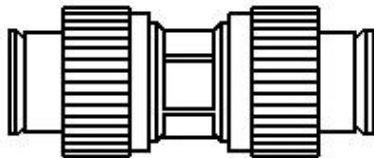

Product code

Item no EAN	7613263001801
Item no GF	351480501
Item no GTIN	07613263001801

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,63
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	120
z1	46

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514873
Verpackung GTIN PL2	06414900514880
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000175
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,64
Verpackungsgewicht PL2	6,5

Verpackungsbreite PL1

50

Verpackungsbreite PL2

175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com