


## GF JRG Sanipex Bogen 90° d25

**1157741**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen

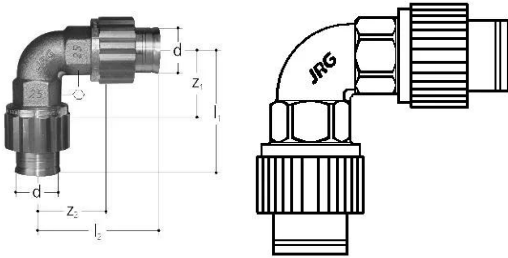

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen 90°

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Bogen 90° d25

1157741

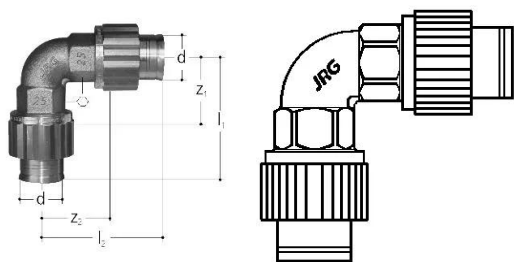

### Product code

Item no EAN	7613263001795
Item no GF	351480701
Item no GTIN	07613263001795

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,46
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	74
Länge (I2)	74
z1	45
Z2	45

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514897
Verpackung GTIN PL2	06414900514903
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0005445
Verpackungsband PL2	0,015125

Verpackungsgewicht PL1	0,47
Verpackungsgewicht PL2	9,5
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL2	250

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)