


GF JRG Gewebe Abdichtungsmansch. 200x200-36-82mm

1157851

- Beschreibung: 5409.045 für Armaturenanschlüsse und Unterputz-Ventilhülsen / 5409.050 für Dosenverlängerungen und Unterputz-Druckreduzierventile
- Werkstoff: Gummi
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

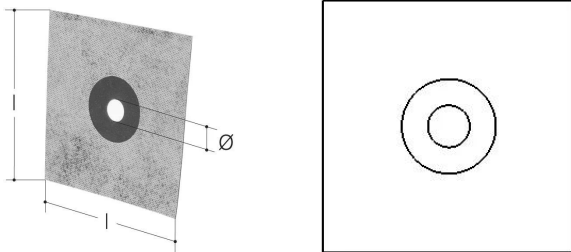

Ausschreibungstexte GF JRG Gewebe Abdichtungsmansch.

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Gewebe Abdichtungsmansch. 200x200-36-82mm

1157851

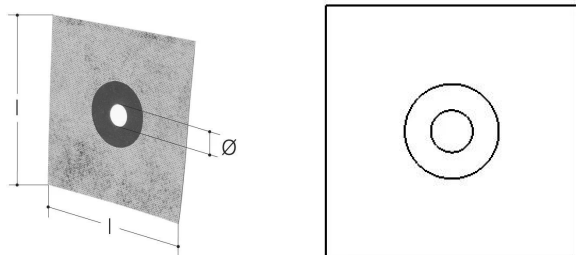

Product code

Item no EAN	7613263109309
Item no GF	351516204
Item no GTIN	07613263109309

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	1
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	0,034
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236690
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	210
Verpackungsmenge PL1	25
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002205
Verpackungsgewicht PL1	0,87
Verpackungsbreite PL1	210

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com