


GF JRG Tropfhülse 65mm

1157852

- Werkstoff: EPDM
- Für IFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

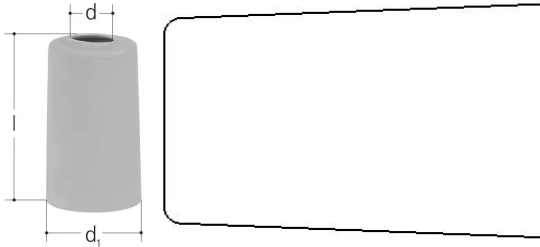

Ausschreibungstexte GF JRG Tropfhülse

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Tropfhülse 65mm

1157852

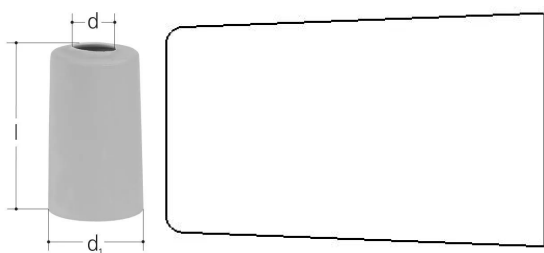

Measurements

Inner_diameter_di 39

Product code

Item no EAN 7613263109576

Item no GF 351516205

Item no GTIN 07613263109576

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 40

Länge der Artikeleinheit 65

Gewicht der Artikeleinheit 0,015

Breite der Artikeleinheit 40

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900515955

Verpackung GTIN PL2 06414900515962

Verpackungshöhe PL1 300

Verpackungshöhe PL2 300

Verpackungslänge PL1 300

Verpackungslänge PL2 600

Verpackungsmenge PL1 25

Verpackungsmenge PL2 50

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2 Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,027

Verpackungsband PL2 0,108

Verpackungsgewicht PL1 0,385

Verpackungsgewicht PL2 0,87

Verpackungsbreite PL1 300

Verpackungsbreite PL2

600

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com