


## GF JRG Sanipex Bogen 90° 25 MT

1157855

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung

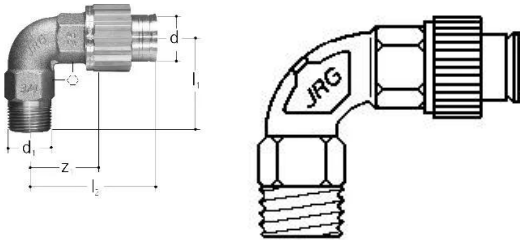

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen 90°

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Bogen 90° 25 MT

1157855

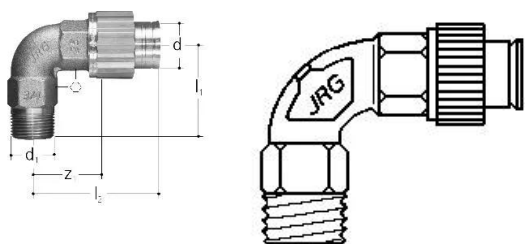

### Product code

Item no EAN	7613263000385
Item no GF	351517001
Item no GTIN	07613263000385

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	97
Gewicht der Artikeleinheit	0,34
Breite der Artikeleinheit	74
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	54
Länge (I2)	74
z1	45

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516013
Verpackung GTIN PL2	06414900516020
Verpackungshöhe PL1	42
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000315
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,342

Verpackungsgewicht PL2	3,505
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)